


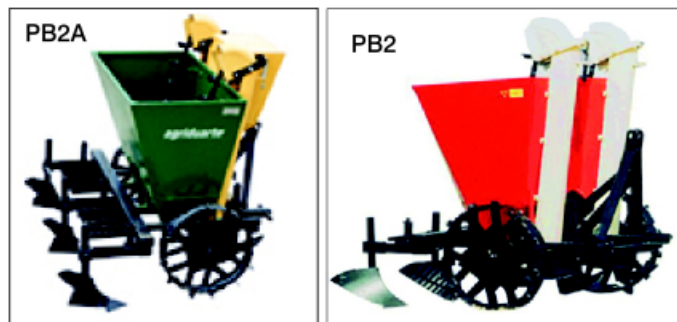

código	modelo	Pot. nec. (hp)	Nº de linhas	Cap. Tremonha	Adubador	lar. entre li.	peso (kg)	preço €
670150001	PB2	+ 30	2	180	Não	625 mm	190	998.00
670150002	PB2A	+ 30	2	180	Sim	625 mm	200	1090.00

POT. NEC.= Potencia Necessária

CAP.= Capacidade

LAR.= Largura

LI. = Linhas

I.V.A a incluir a taxa de 12%

Equipamento de Serie (incluido nos preços acima indicados) outros dados técnicos	PB2	PB2 A
Plantação automática	ok	ok
Nº linhas (Fixas)	2	2
Espaço entre linhas (mm)	625	625
Engate 3 pontos	ok	ok
Capacidade da tremonha (kg)	180	180
Distancia entre Plantas (roda c/ diâmetro Ø 470) mm(a)	290	290
Distancia entre Plantas (roda c/ diâmetro Ø 520) mm(a)	320	320
Distancia entre Plantas (roda c/ diâmetro Ø 570) mm(a)	350	350
Profundidade de plantação regulável (mm)	60-120	60-120
Altura de recobrimento (mm)	100-150	100-150
Ajuste ds rodas mecanico	ok	ok
Transmissão por rodas motrizes	ok	ok
Adubador (para adubos minerais)	-----	ok
Plataforma para controlador	ok	ok
Produção hora (aproximado) ha / h	0.4	0.4
Comprimento (mm)	1350	1350
Altura (mm)	1380	1380
Largura (mm)	1600	1600
Peso (kg)	190	200

 (a) **NOTA** : A roda que equipa a maquina de serie permite os 3 diametros

Principais vantagens :

- Plantação automática (apenas necessita de um controlador);
- Plantação de precisão e de alta rentabilidade;
- Sistema mecânico muito simples;
- Baixo custo de manutenção;
- Equipado com plataforma p/ controlador

Função / Utilização:

Plantação de batata